

## Tour œuf

Acier thermolaqué / HPL / cordes / acier inox  
Conforme NF EN 1176

Référence : A533V1

Tranche d'âge conseillée : 3 à 10 ans

Capacité d'accueil : 12 enfants



GAME

PLAY

ENJOY

Concepteur

Fabricant

Français



Hauteur de chute = 1,5 m

### Composition :

1 tour œuf (haut 1,5 m) avec :

accès par un mur à grimper courbe  
accès par un filet à grimper vertical  
descente par une barre de pompier  
descente par un toboggan

### Dimensions totales

Longueur 5 150 mm (5,15 m)

Largeur 3 640 mm (3,64 m)

Hauteur totale 4 580 mm (4,58 m)

Hauteur de plateforme

1 500 mm (1,5 m)




Zone d'impact : 8 600 x 6 650 mm  
 Scellement conseillé : direct

Surface : 35 m<sup>2</sup>  
 Béton nécessaire : m<sup>3</sup>

## Caractéristiques de l'équipement

- Poteau central en tube rond acier de Ø 139,7 mm avec une finition par thermolaquage (coloris RAL au choix)
- Structure œuf en tube carré acier de section 40 x 40 mm avec une finition par thermolaquage (coloris RAL au choix)
- Toit et garde-corps en tôle acier avec une finition par thermolaquage (coloris RAL au choix)
- Ossature du mur à grimper courbe en tube carré acier de section 30 x 30 mm avec habillage en bois
- Poteau support filet à grimper en tube rond acier Ø 48,3 mm (coloris RAL au choix)
- Cordes Ø 16 mm armées d'acier (6 torons) avec revêtement en polypropylène et fixations alu et inox
- Toboggan et barre de pompier en acier inox

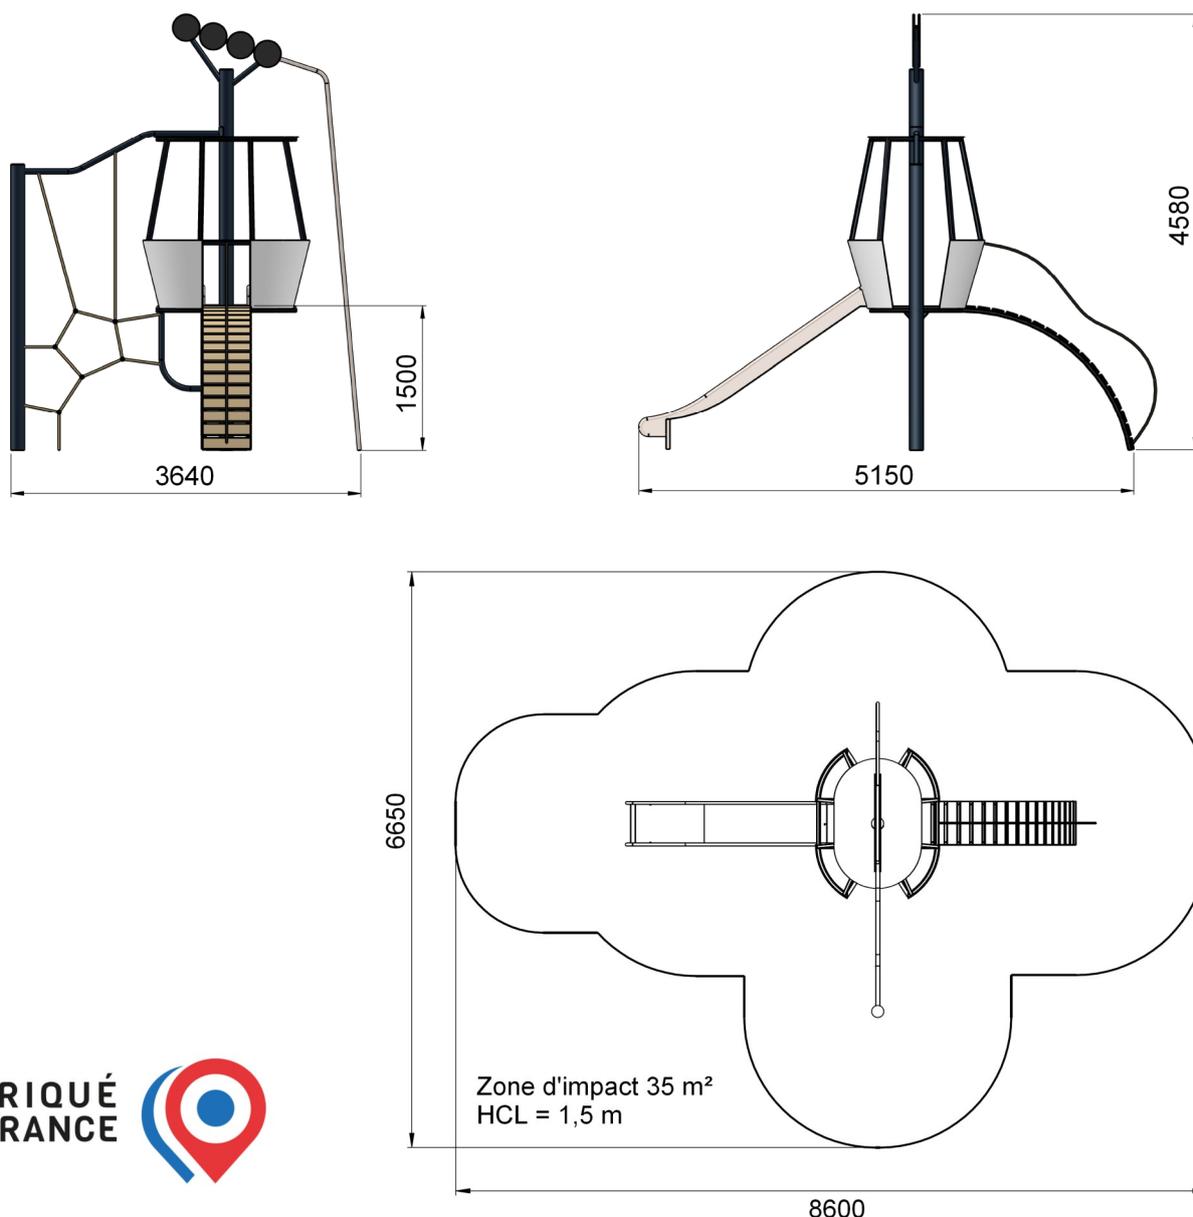

Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifiés et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement CI.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.